


FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVO WIND
ANTICAÍDAS DESLIZANTE

STEELPRO
SAFETY®

1888DFASIN/U

Dispositivo WIND anticaídas deslizante y de posicionamiento.

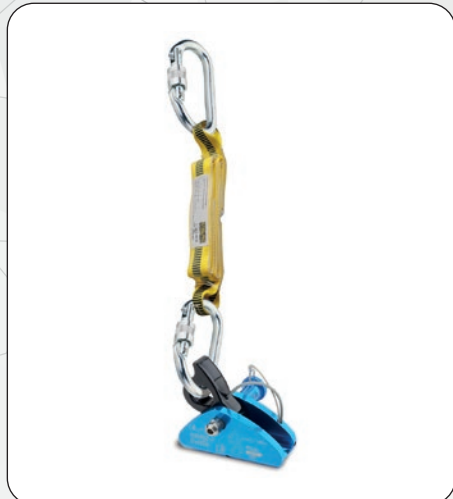

MARCADO CE: EPI, Categoría III.



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**¹ de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).



INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**², cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**³ (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**⁵ (inspección visual del usuario, previa a cada uso).



GLOSARIO DE TÉRMINOS:

¹ VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.

² FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

³ INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.

⁴ CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,

⁵ PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

DESCRIPCIÓN:

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda fabricado en aluminio, con mosquetones acero de rosca y absorbedor de energía.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Dispositivo de frenado muy ligero, fabricado en Aluminio anodizado (Peso: 180grs.).
- ✓ Para cuerdas de 12-13mmØ.
- ✓ Específico para ser usado como dispositivo anticaídas en cuerdas de línea de vida (1888C10, 1888C20...).
- ✓ Se puede adaptar a cualquier tramo de la cuerda, sin necesidad de ir al extremo, ya que dispone de un mecanismo de fácil apertura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES:

COMPOSICIÓN:

Cinta Absorbedor: Poliéster.

Dispositivo de frenado: Aluminio anodizado.

Mosquetones: Acero galvanizado.

Peso (mosquetones incluidos): 0,80 Kg.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

FUERZA MÍNIMA RESISTENCIA:

22 kN.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:

EN 353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea anclaje flexible.

DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

EN 361 Arnéses.

EN 362 Mosquetones.

EN 353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea anclaje flexible.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 20 ud / caja.

USOS DESTINADO A:

- ✓ Como elemento anticaídas deslizante en líneas de anclaje flexible (cuerdas de línea de vida de 12-13mmØ).
- ✓ Como componente de amarre de sujeción y posicionamiento impidiendo (quitando absorbedor) alcanzar el punto de caída o simplemente para posicionarse con un cinturón, dejando las manos libres del usuario.



EN 362
EN 353-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON
ENTORNOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

