

FICHA TÉCNICA

LINEA DE VIDA HORIZONTAL

STEELPRO
SAFETY®

1888LVH20SIN/U

Línea de Vida Horizontal.
(dispositivo de anclaje provisional transportable)



TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**¹ de 10 años contados desde la **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo).



INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**², cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**³ (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**⁵ (inspección visual del usuario, previa a cada uso).



GLOSARIO DE TÉRMINOS:

¹ VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.

² FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

³ INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.

⁴ CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,

⁵ PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

DESCRIPCIÓN:

Línea de Vida Horizontal, regulable de 2 (mín.) a 20 metros (max.) con mosquetones automáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Permite la creación de una línea de vida horizontal entre dos puntos de anclaje.
- ✓ Se ajusta a la distancia precisa, con el uso de su tensor.
- La longitud máxima es de 20 m, siendo válida su instalación entre distancias comprendidas entre 2 y 20 m.
- ✓ Cinta de poliéster de 35mm. anchura, y mosquetones automáticos.
- ✓ Bolsa porta equipo, permite transportar el equipo de un sitio a otro, recoger la cinta sobrante una vez instalada, y también para su almacenamiento.
- ✓ Tensor de trinquete de retención por carraca.
- ✓ Certificada 1 usuario (EN 795 C).
- ✓ Certificada 2 usuarios especificación de ensayos CEN/TS 16415.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ✓ Cinta: Poliéster (35 mm de ancho).
- ✓ Mosquetones: Metálicos (automáticos).

PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

EN 795 C. Dispositivos de anclaje (provisionales transportables).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

EN 362 Mosquetones.

EN 795 A. Dispositivos de anclaje (provisionales transportables)

MARCADO CE:


EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa. ✓ 5 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

Actividades con riesgo de caída en altura (tejados, obra en construcción...), permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje horizontal.

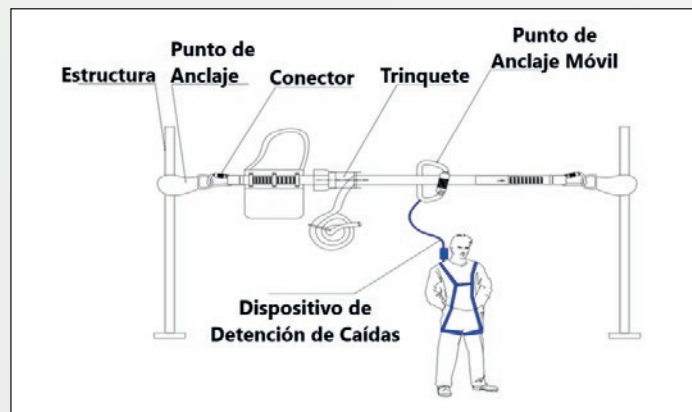

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
EN EL TRABAJO
ISO 9001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE (ODS)

AENOR
HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

AENOR
COMPROMISO CON
ENTORNOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

